DIGESTOR HORIZONTAL

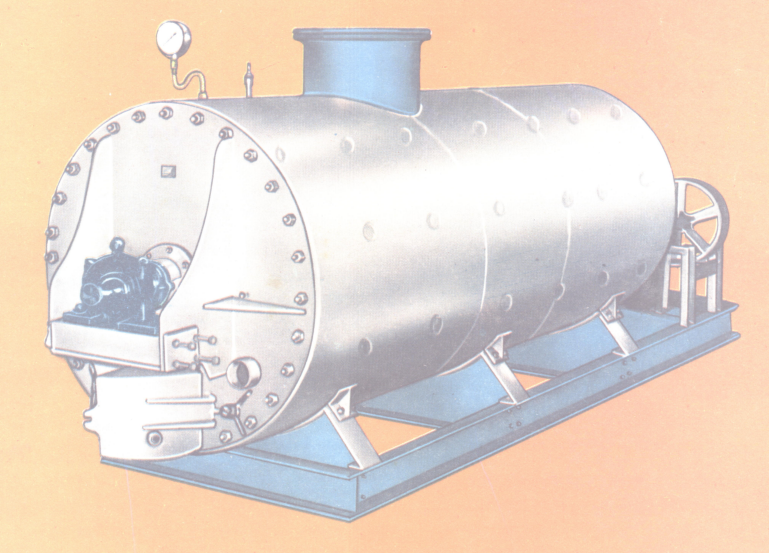

El equipo del cual hacemos referencia es de construcción totalmente soldada, con tapa abulonada frontal y con juntas y guarniciones grafitadas.

La boca de carga, como así también la de descarga, son realizadas con un sistema volcable, lo que permite su fácil manipuleo.

El eje del equipo está construido con acero Siemens Martin montado sobre el mismo, van las paletas desmontables y ajustables mediante tornillos de acero al cromo-níquel. Este eje está montado sobre cajas con rodamientos de alta capacidad de carga dinámica, de primera calidad.

Sus válvulas, como así también la evacuación del vapor condensado, entrada de agua y vapor, están provistas a bridas de la norma ASA 150 libras.

El equipo se entrega montado sobre una base dimensionada para ese fin, compacta, de perfiles doble T, donde también va fijado el grupo motriz compuesto por reductor y motor blindado 100%.

Asimismo va probado hidráulicamente para poder trabajar su camisa de vapor a una presión de 5 Kg./cm2 .

El rotor o eje que detallamos, puede ser calefaccionado teniendo en una de sus puntas la junta rotativa para la entrada de vapor y sus cajas porta cojinetes refrigeradas.

El acoplamiento de norma puede ser sustituido por un acoplamiento hidráulico, lo que permite obtener una protección mecánica y eléctrica, como así también el máximo de aprovechamiento de la cupla motriz en la puesta en marcha o contramarcha, y cuando el equipo arranque totalmente cargado.

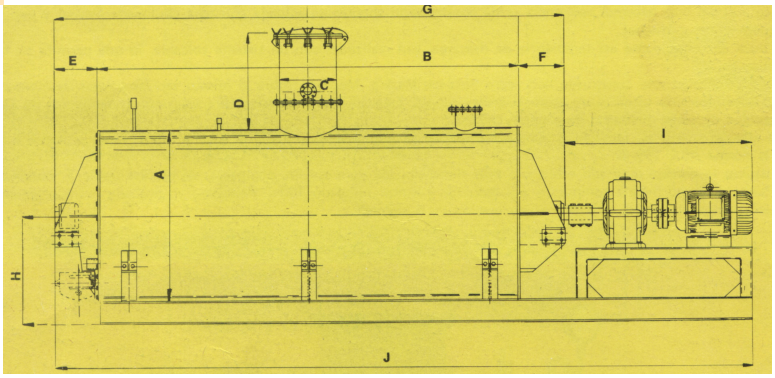

Consúltenos por una Cotización formal!!!

Molinos Coloidales Solga Portela 501 (1407) Buenos Aires – Argentina TelFax: (54 11) 4612-7248
Mail: info@molinoscoloidales.com.ar Web Site: www.molinoscoloidales.com.ar